

典型性能

- (2:1) 宽电压输入范围
- 输入欠压保护,输出短路,过流,保护
- 工作温度范围-40~+85℃
- 高开关频率、高可靠性、小体积
- 具有遥控和输出电压调节功能
- 高转换效率



应用范围

- HSER15-20W 系列产品是专门针对线路上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该产品适用于：
 - a) 输入电源的电压变化范围 2:1
 - b) 输入输出之间要求隔离电压 $\leq 1500\text{VDC}$;
 - c) 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高;
- 在通信、电力、铁路、工业控制、新能源、物联网等行业广泛应用。

输入特性						
项目	标称输入电压	Min	标称	Max	允许Max值	单位
输入电压范围	12	9	12	18	20	VDC
	24	18	24	36	40	
	48	36	48	72	80	
	110	72	110	144	150	
项目	工作条件		Min	典型	Max	
反射纹波电流	标称输入电压			30		mA
输入冲击电压	24VDC输入		-0.7		50	VDC
	48VDC输入		-0.7		100	
	110VDC输入		-0.7		180	
启动时间				10		mS
输入滤波器			Pi 型			
热插拔			不支持			
遥控脚(CNT) ^①	模块开启		CNT 悬空或接 TTL 高电平(2.5-12VDC)			
	模块关断		CNT 接-Vin 或低电平(0-1.2VDC)			
	关断时输入电流			2	10	mA

注:①遥控脚 CNT 的电压是相对于输入引脚-Vin

*

输出特性						
项目	条件		Min	典型	Max	单位
输出电压精度	输入全范围, 标称负载 V01			± 1		%
	输入全范围, 标称负载 V02.3			± 3		
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	V01		± 0.2		
		V02.3		± 1.5		
负载调节率	从 20%到 100% 标称负载	V01		± 0.5		
		V02.3		± 4.0		
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化, 标称输入电压			300	500	μs
瞬态响应偏差				± 3	± 5	%
温度漂移系数	满载			± 0.02		%/°C

纹波/噪声 ^①	20MHz 带宽,5%-100%负载		50	100	mVp-p
输出电压调节 Trim	此系列控制支持原边输出电压上调		+10%Vo		VDC
输出过流保护	输入电压范围	110	150	190	%Io
输出短路保护		打嗝式,可持续,自恢复			

注:①纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法

通用特性					
项目	条件	Min	典型	Max	单位
隔离耐压	输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小 1mA	1500			VDC
	输出主路与 2.3 路 测试时间 1 分钟,漏电流小 1mA	500			VDC
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压 500VDC	100			MΩ
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1V		2000		pF
工作温度	工业级/普军级	-25/-40		+85	℃
存储温度		-55		+125	
存储湿度	无凝结	5		95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒			+300	℃
开关频率	PWM 模式		300		KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃		2X10 ⁶ h		

物理特性		
外壳材质	黑色六面铝合金材质	
外形尺寸	卧式安装	80×55×11mm
重量	卧式安装	≈68g
冷却方式	自然冷却	

➤ 产品选型表

* (□□-表示为标称输入电压值)

产品型号	输入电压范围 (VDC)	输出参数		典型效率 (% ,Min./Typ.) @满载	Max容性 ^① (μF)
		输出电压 VDC	输出电流 A		
HSER15-□□S05	12(9~18) 24(18~36) 48(36~72) 110(72~144) 24/W(9-36) 48/W(18-72)	5.0	3.0	86/88	4700
HSER15-□□S09		9.0	1.67	85/87	680
HSER15-□□S12		12.0	1.25	85/87	680
HSER15-□□S15		15.0	1.0	85/87	680
HSER15-□□S24		24.0	0.625	86/88	470
HSER15-□□D05		5.0/-5.0	2.0/1.0	84/86	2200
HSER15-□□D12		12.00/-12.00	1.0/0.5	85/87	220
HSER15-□□D15		15.00/-15.00	0.8/0.4	85/87	220
HSER15-□□T05/12		5.0/12.6/-12.6	2.0/0.25/0.25	80/82	1000/100/100
HSER15-□□T05/15		5.0/15.2/-15.2	2.0/0.2/0.25	80/82	1000/100/100
HSER20-□□S05		5.0	4.0	86/88	4700
HSER20-□□S09		9.0	2.22	85/87	680
HSER20-□□S12		12.0	1.67	85/87	680

HSER20-□□S15	15.0	1.33	85/87	680
HSER20-□□S24	24.0	0.83	86/88	470
HSER20-□□D05	5.0/-5.0	3.0/1.0	84/86	2200
HSER20-□□D12	12.00/-12.00	1.25/0.625	85/87	220
HSER20-□□D15	15.00/-15.00	1.0/0.5	85/87	220
HSER20-□□ T05/12	5.0/12.6/-12.6	2.5/0.31/0.31	80/82	1000/100/ 100
HSER20-□□ T05/15	5.0/15.2/-15.2	2.5/0.25/0.25	80/82	1000/100/ 100

注：① 此系列兼容爱立信 15W 产品

以上为典型系列产品型号，可根据输出电压.电流.功率的不同要求订制其它产品。

➤ 设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 1)推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的Max容性负载。


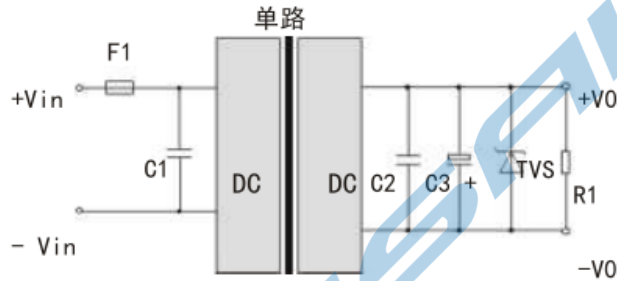


图 1

输出电压	C1	TVS	C2	C3	F1(A)
3.3Vdc	47~100uF	SMBJ5.0A	1uF	220uF	Max输入电路×2
5Vdc		SMBJ7.0A		220uF	
9Vdc		SMBJ10A		220uF	
12Vdc		SMBJ15A		100uF	
15Vdc		SMBJ18A		100uF	
24Vdc		SMBJ30A		47uF	
48Vdc		SMBJ54A		47uF	


➤ 输出调节方式



此系列产品为输入电源原边调节方式，P2 (ADJ) 与 P3 (-Vin) 可进行输出电压的上行调节

➤ 外形尺寸及管脚图

卧式封装长×宽×高: 3.15"×2.17"×0.43" (80×55×11mm)

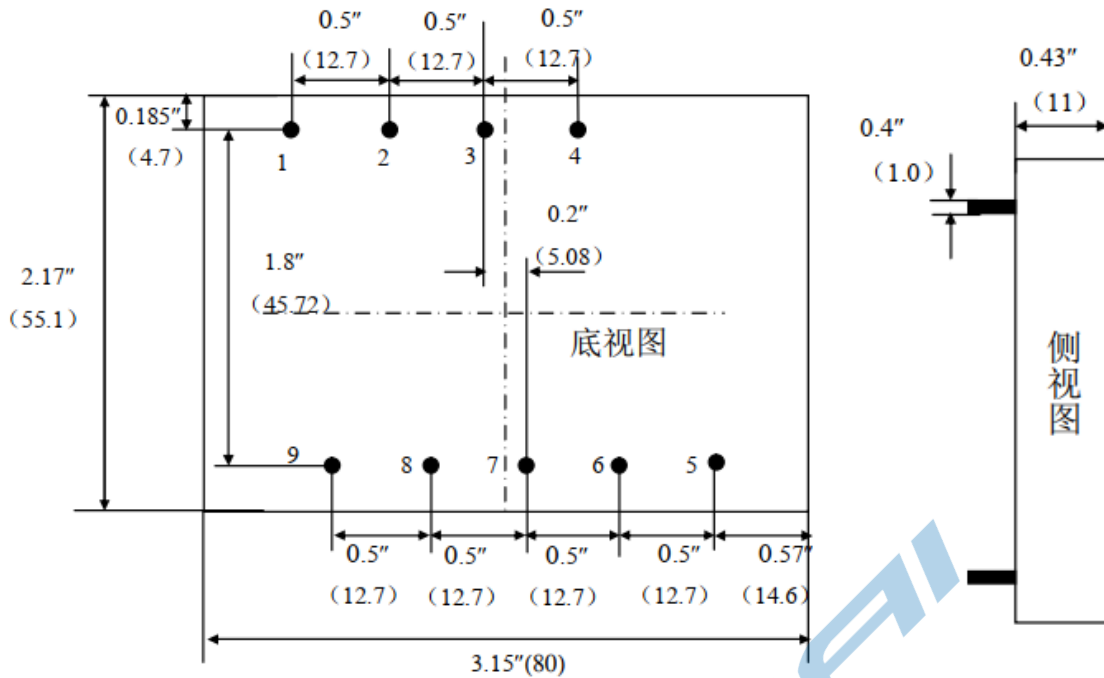

管脚定义									
引脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9
单路产品	REM	ADJ	-Vin	+Vin	NP	NP	NP	+V0	GND
双路产品	REM	ADJ	-Vin	+Vin	-V02	NP	COM	+V01	NP
叁路产品	REM	ADJ	-Vin	+Vin	-V03	+V02	COM	+V01	-V01

注 1: NP 为无此管脚, REM 为遥控端, ADJ 为输出电压调节端

注 2: 叁路输出产品可选 V01 与 V02.3 输出共地 (型号尾缀 M) 例: HSER15-24T05/12M

注 2: 标注单位: 英寸/mm。

注 3: 模块的管脚间距、管脚直径、安装定位尺寸公差按 GB/T1804-2000 f 级, 其它外型尺寸公差按 GB/T1804-2000 C 级标准执行。